


**DC 1000 V NH3**

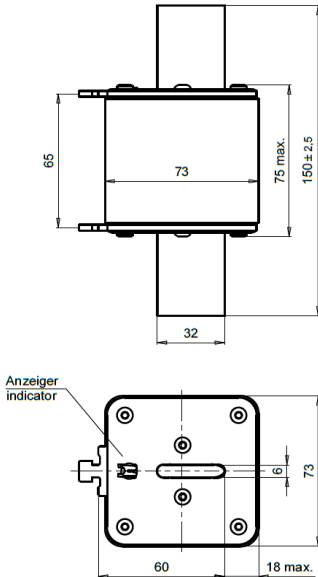

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class gBat	IEC 60 269-7
--------------------------------	--------------

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungsstrom Rated Current
V			A
DC 1000	20 568 37	NH3	315-400

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 100 kA @ DC 1000 V (L/R≈2 ms)

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- spannung Rated Voltage	Schmelzintegral Pre-Arcing-I <sup>2</sup> t-Value	Ausschaltintegral Total I <sup>2</sup> t-Value @ DC 1000 V (L/R ≈ 2 ms)	Leistungs- abgabe Power Loss
A		kg/1	V	A <sup>2</sup> s	A <sup>2</sup> s	W
315	20 568 37.315	1,21	DC 1000	33.000	107.000	41
350	20 568 37.350	1,21	DC 1000	40.000	130.000	48
400	20 568 37.400	1,21	DC 1000	64.000	208.000	50

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen [hier zum Download](#) / for more information [download here](#))

a	A2	B1 max.	B2	Cf3
130	0,8	1,25	0,5	0,8

**DC 1000 V NH3**

Zeit/Strom-Kennlinien  
Time-current characteristics

