



Type 184000



Type 185000



Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Characteristics

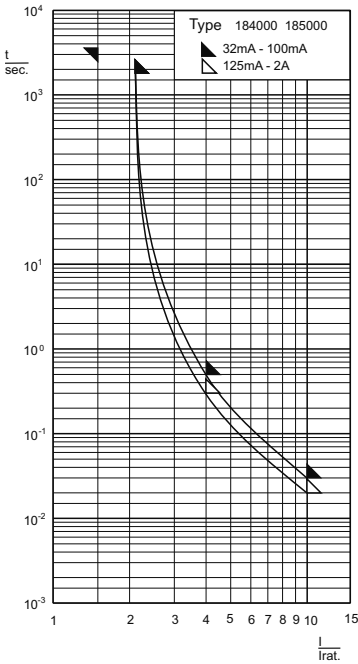

Aufbau / Construction

Keramikrohr / ceramic tube²⁾

undurchsichtig / non-transparent

Kontaktkappen / end caps

Messing, vernickelt / brass, nickel-plated

Zubehör / Related Products

Halter / holder

siehe Seite 89 / see page 89


Schmelzzeitgrenzwerte / Fusing time limits

Bemessungsstrom Rated Current	1,5 I _n		2,1 I _n		4 I _n		10 I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
32 mA - 100 mA	1 h	-	-	30 min	-	500 ms	-	30 ms
125 mA - 6,3 A (Type 184000)	1 h	-	-	30 min	-	300 ms	-	20 ms
125 mA - 4 A (Type 185000)	1 h	-	-	30 min	-	300 ms	-	20 ms


DIN 41570 DIN 41569	8 x 50 mm 8 x 85 mm	1,2 kV 3 kV	M mittelträge / med. time-lag F flink / quick acting
------------------------	--------------------------------------	----------------	---

Abmessungen
Dimensions

184000



185000



Artikel-Nr. Article-no.	Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungs- strom Rated Current	Bemessungs- Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall 184000 Voltage Drop	Spannungsfall 185000 Voltage Drop	Charakte- ristik Characte- ristic
				mV max.	mV max.	
8 x 50 mm	8 x 85 mm					
184000,0032	185000,0032	32 mA		2300	4500	M
184000,005	185000,005	50 mA		1900	3000	M
184000,0063	185000,0063	63 mA		1700	2400	M
184000,008	185000,008	80 mA		1500	1900	M
184000,01	185000,01	100 mA		1300	1500	M
184000,0125	185000,0125	125 mA		9500	17000	F
184000,016	185000,016	160 mA		8000	14000	F
184000,02	185000,02	200 mA		7000	12000	F
184000,025	185000,025	250 mA		6000	10500	F
184000,0315	185000,0315	315 mA		5000	9000	F
184000,04	185000,04	400 mA		2000	3500	F
184000,05	185000,05	500 mA		950	1600	F
184000,063	185000,063	630 mA		860	1500	F
184000,08	185000,08	800 mA		760	1300	F
184000,1	185000,1	1 A		640	1200	F
184000,125	185000,125	1,25 A		540	1000	F
184000,16	185000,16	1,6 A		500	900	F
184000,2	185000,2	2 A		460	800	F
184000,2,5	185000,2,5	2,5 A ²⁾		³⁾	³⁾	F
184000,3,15	185000,3,15	3,15 A ²⁾		³⁾	³⁾	F
184000,4	185000,4	4 A ²⁾		³⁾	³⁾	F
184000,5	-	5 A ²⁾		³⁾		F
184000,6,3	-	6,3 A ²⁾		³⁾		F

¹⁾ 184000: 35 A @ AC 1,2 kV;
185000: 35 A @ AC 3 kV

²⁾ zusätzlich lieferbare Bemessungsströme / Non-standard ratings also available

³⁾ auf Anfrage / On request

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
	-	25 Stück / Pieces