



Type
186000



Type
187000




Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Characteristics

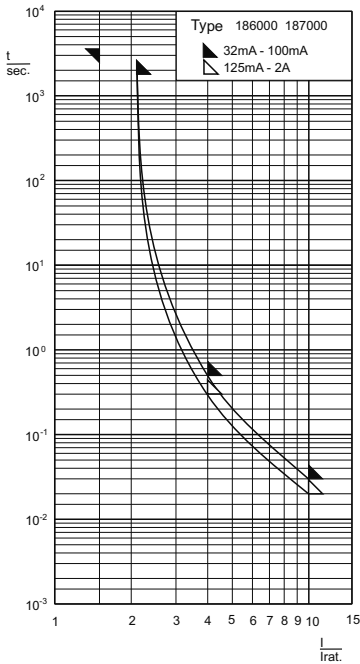


Abmessungen
Dimensions

186000



187000



Aufbau / Construction

Keramikrohr / ceramic tube

undurchsichtig / non-transparent

Kontaktkappen / end caps

Messing, vernickelt / brass, nickel-plated

Zubehör / Related Products

Halter / holder

siehe Seite 89 / see page 89

Schmelzeitgrenzwerte / Fusing time limits

Bemessungsstrom Rated Current	1,5 I _n		2,1 I _n		4 I _n		10 I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
32 mA - 100 mA	1 h	-	-	30 min	-	500 ms	-	30 ms
125 mA - 4 A (Type 186000)	1 h	-	-	30 min	-	300 ms	-	20 ms
125 mA - 2 A (Type 187000)	1 h	-	-	30 min	-	300 ms	-	20 ms

DIN 41683 DIN 41684	8 x 120 mm 8 x 150 mm	6 kV 10 kV	M mittelträge / med. time-lag F flink / quick acting
------------------------	--	---------------	---

Artikel-Nr. Article-no.	Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungs- strom Rated Current	Bemessungs- Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall 186000 Voltage Drop	Spannungsfall 187000 Voltage Drop	Charakte- ristik Characte- ristics
				mV max.	mV max.	
8 x 120 mm	8 x 150 mm					
186000,0032	187000,0032	32 mA		6000	14000	M
186000,005	187000,005	50 mA		4400	8500	M
186000,0063	187000,0063	63 mA		3800	6500	M
186000,008	187000,008	80 mA		3200	5000	M
186000,01	187000,01	100 mA		2900	4000	M
186000,0125	187000,0125	125 mA		22000	27000	F
186000,016	187000,016	160 mA		19000	24000	F
186000,02	187000,02	200 mA		16000	21000	F
186000,025	187000,025	250 mA		14000	18500	F
186000,0315	187000,0315	315 mA		12000	17000	F
186000,04	187000,04	400 mA		5000	6000	F
186000,05	187000,05	500 mA		2300	2900	F
186000,063	187000,063	630 mA		2000	2700	F
186000,08	187000,08	800 mA		1900	2400	F
186000,1	187000,1	1 A		1800	2100	F
186000,125	187000,125	1,25 A		1400	1800	F
186000,16	187000,16	1,6 A		1300	1600	F
186000,2	187000,2	2 A		1100	1400	F
186000,2,5	-	2,5 A ²⁾				F
186000,3,15	-	3,15 A ²⁾				F
186000,4	-	4 A ²⁾				F

¹⁾ 186000: 35 A @ AC 6 kV

187000: 35 A @ AC 10 kV

²⁾ zusätzlich lieferbare Bemessungsströme / Non-standard ratings also available

³⁾ auf Anfrage / On request

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
	-	25 Stück / Pieces