


Type
7017640



Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Characteristics

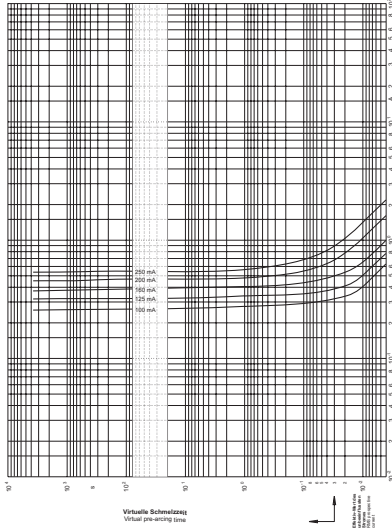

Aufbau / Construction
Keramikrohr / ceramic tube

undurchsichtig / non-transparent
mit Löschmittelfüllung / with filling

Kontaktcaps / end caps


Messing vernickelt / brass, nickel-plated

Schmelzeitgrenzwerte / Fusing time limits

Bemessungsstrom Rated Current	1I _n		2I _n		2,75I _n		4I _n		10I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
100 mA - 250 mA	1h	-	-	-	-	-	60 ms	-	-	6 ms

nur für Kurzschlusschutz for short circuit protection only	5 x 20 mm	1000 V	aR (FF)
---	------------------	--------	---------

Abmessungen
Dimensions



Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungs- strom Rated Current	Bemessungs- Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Leistungsabgabe Power Dissipation (@1,0I _n)	Schmelz- integral I ² t ₉₀ Value	Approbationen Approvals
			mV	W	A ² s	
7017640.01	100 mA	100 kA @ AC 1000 V	4000	0,4	0,0016	
7017640.0125	125 mA	100 kA @ AC 1000 V	3500	0,5	0,0024	
7017640.016	160 mA	100 kA @ AC 1000 V	1300	0,3	0,004	
7017640.02	200 mA	100 kA @ AC 1000 V	600	0,2	0,01	
7017640.025	250 mA	100 kA @ AC 1000 V	550	0,2	0,02	

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
	-	100 Stück / pieces (10 x 10)